


Точечный водоотвод




● Дождеприемники и комплектующие

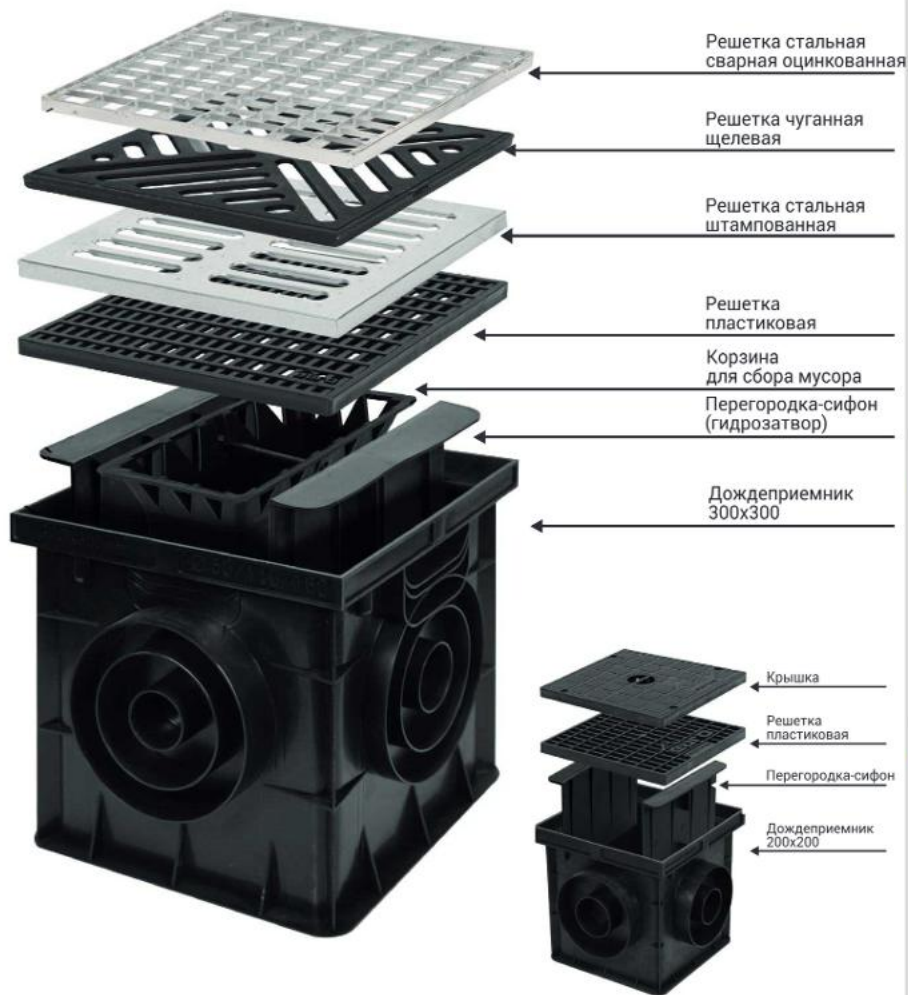

● Лотки линейные



● Лотки бетонные



● Ливнеприемники



● Сертифицированная продукция



● Сайт продавца



Каталог
2026



СТРОЙТОРГ

Надёжные решения для успешных проектов

- Тротуарная плитка
- Детское оборудование
- МАФы и парковые зоны
- Инженерные системы
- Водоотведение
- Геотекстиль

Контакты: +7 978 022 44 11

Email: sales@st-ru.com


Сайт: www.st-ru.com

Адрес: г. Симферополь Проспект Победы 269а

Прямые поставки от производителей

Содержание

- О компании _____ 1-5
- Vodostok Light _____ 6-7
- Vodostok Standart _____ 8
- Vodostok Standart DN 100 _____ 9-10
- Vodostok Standart DN 150 _____ 11-13
- Vodostok Standart DN 200 _____ 15
- Дождеприемники _____ 15-17
- Люки чугунные и стальные _____ 18
- Лотки бетонные _____ 19-20
- Лотки пластиковые цветные _____ 22-23
- Доп. информация _____ 24-29

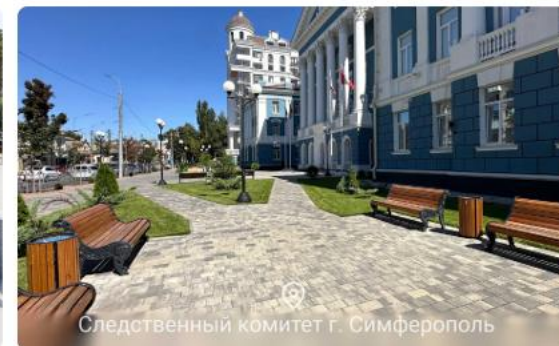

О компании

- Осуществляем комплексные поставки в сфере благоустройства территорий.
- Являемся эксклюзивными представителями завода тротуарной плитки и бетонных изделий Актив Групп. 

- Более 1000 реализованных проектов во всех городах Крыма
- Уютный офис и шоурум
- Сайт и каталоги продукции



СТРОЙТОРГ

- Год основания 2017
- Развиваем проекты социально значимой инфраструктуры на всей территории Крыма и за его пределами.

Главные сильные стороны

- Обязательный сертификат соответствия продукции Актив Групп

- Сертификаты качества

- Продукция ГОСТ

- Логистика

- Уникальные торговые предложения для оптовых клиентов

- Комплексные поставки

- Широкий ассортимент

- Опыт с 2017 года

- Высокий уровень сервиса

- Сотни реализованных объектов по Южному региону

- Реализуем экологически чистую и безопасную продукцию





- Системы линейного и точечного водоотведения
- Материалы: бетонные, пластиковые, стальные, чугунные, композитные, полиамидные



Это серия водоотводных пластиковых лотков, которые продаются в комплекте с решетками. Лотки водоотводные Litht MINI H50MM



арт. 19310



арт. 19310к



арт. 19304



арт. 19311



арт. 19310с



арт. 19305



A 15



B 125

Область применения:


- пешеходные зоны
- тротуары
- скверы
- велосипедные дорожки
- индивидуальная застройка

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
19310	A	Лоток водоотводный Light MINI с пластиковой решеткой	1000	134	50	1,5
19310к	A	Лоток водоотводный Light MINI с пластиковой коричневой решеткой	1000	134	50	1,5
19310с	A	Лоток водоотводный Light MINI с пластиковой серой решеткой	1000	134	50	1,5
19311	A	Лоток водоотводный Light MINI с оцинкованной решеткой	1000	134	50	1,5
19304	A15	Заглушка для канала Light	—	—	—	—
19305	A15	Патрубок для вертикального отвода DN100	—	—	—	—



Vodostok Light — это серия водоотводных пластиковых лотков, которые продаются в комплекте с решетками.

Идеальное решение для использования в частном секторе.

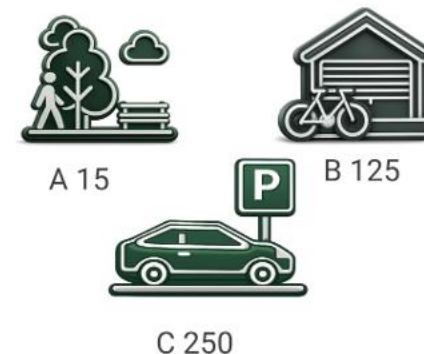


Область применения:

- пешеходные зоны
- тротуары
- скверы
- велосипедные дорожки
- индивидуальная застройка

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
19306	A15	Лоток водоотводный Light с пластиковой решеткой в сборе	1000	134	80	1,8
19306с	A15	Лоток водоотводный Light с пластиковой серой решеткой в сборе	1000	134	80	1,8
19306к	A15	Лоток водоотводный Light с пластиковой коричневой решеткой в сборе	1000	134	80	1,8
19307	A15	Лоток водоотводный Light с оцинкованной решеткой в сборе	1000	134	80	2
19308	B125	Лоток водоотводный Light с чугунной решеткой в сборе	1000	134	80	5,2
19304	A15	Заглушка для канала Light	—	—	—	—
19305	A15	Патрубок для вертикального отвода DN100	—	—	—	—



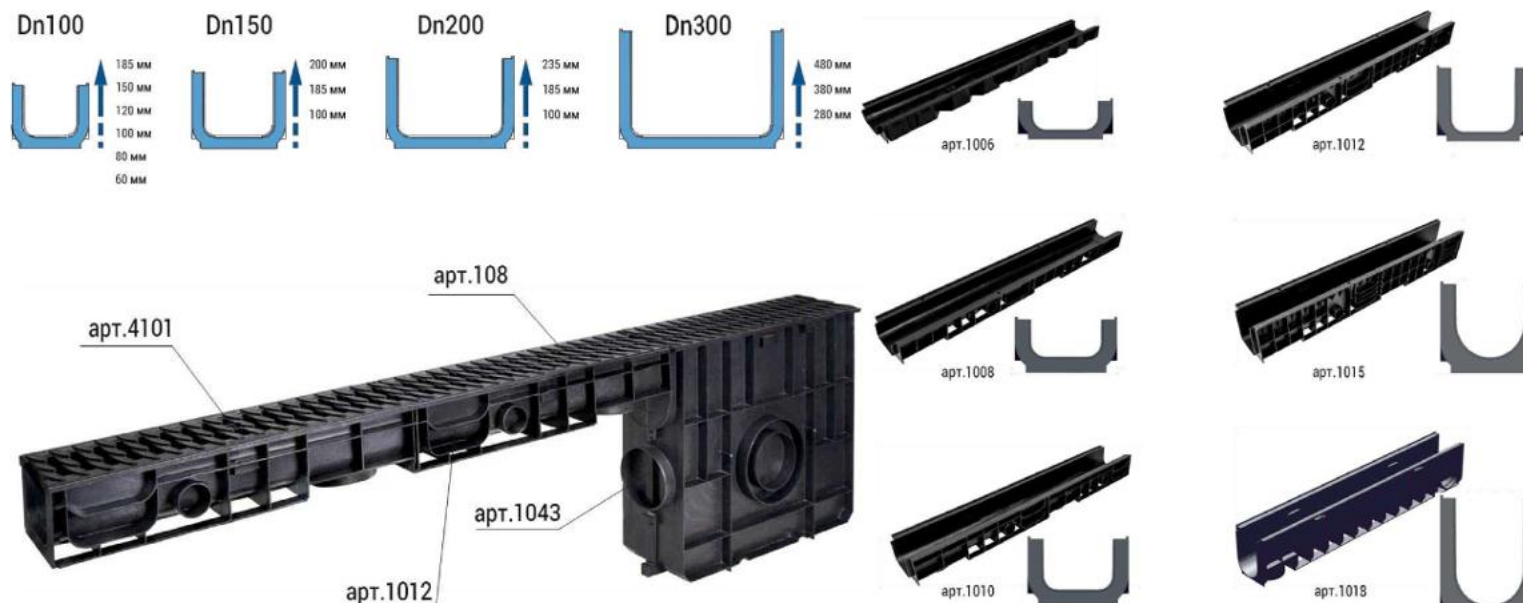

Артикул	Класс	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг
1006	C250	Лоток водоотводный ЛВ-10.14, 5.06 пластиковый	1000	145	50	1,2
1008	C250	Лоток водоотводный ЛВ-10.14, 5.08 пластиковый	1000	145	80	1,5
1010	C250	Лоток водоотводный ЛВ-10.14, 5.10 пластиковый	1000	145	100	1,6
1012	C250	Лоток водоотводный ЛВ-10.14, 5.12 пластиковый	1000	145	120	1,9
1015	C250	Лоток водоотводный ЛВ-10.14, 5.15 пластиковый	1000	145	150	2,2
1018	C250	Лоток водоотводный ЛВ-10.14, 5.18 пластиковый	1000	145	180	1,6

Standart — универсальные пластиковые лотки для эффективного водоотведения на объектах различного назначения благодаря широкому ассортименту и надёжной конструкции.



Область применения:

- частное строительство
- коттеджное строительство
- городское строительство
- спортивные объекты
- гаражи, стоянки автомобилей, парковки

Решётки

Vodostok Standart DN 100



арт.704



арт.704к




арт.4101



арт.4102



арт.4103



арт.4109



арт.4107



арт.4108



Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
704	A15	Решетка водоприемная пластиковая «Ромбы», DN100, A15	500	136	14	0,48
704к	A15	Решетка водоприемная пластиковая «Ромбы», DN100, A15, коричневая	500	136	14	0,48
4101	C250	Решетка водоприемная чугунная ВЧ «Ромбы», DN100, C250	500	136	14	3,2
4102	B125	Решетка водоприемная щелевая ВЧ, DN100	500	145	14	2,3
4103	C250	Решетка водоприемная чугунная ячеистая ВЧ, DN100, C250	500	136	14	2,8



СТРОЙТОРГ



Область применения:

- частное строительство
- коттеджное строительство
- городское строительство
- спортивные объекты
- гаражи, стоянки автомобилей, парковки

● Водоотвод усиленный

Standart Prof DN 100



Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
1911	C250	Комплект. Лоток водоотводный пластиковый ЛВ-10-14,6-11 в сборе с полиамидной решеткой C250	1000	146	100	4,7
1914	C250	Комплект. Лоток водоотводный пластиковый ЛВ-10-14,6-14 в сборе с полиамидной решеткой C250	1000	146	140	5,5
1917	C250	Комплект. Лоток водоотводный пластиковый ЛВ-10-14,6-17 в сборе с полиамидной решеткой C250	1000	146	170	6,3


Придверная очистка обуви



Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
4649	A15	Решетка стальная 300×580 (глуб.)	300	580	100	5
7170	A15	Поддон придверный пластиковый	400	600	65	1,2



арт.1510

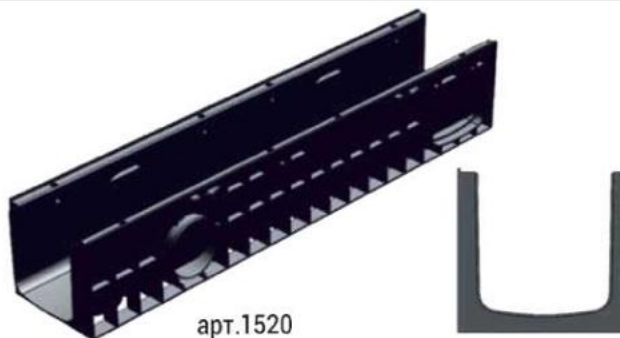

арт.1520

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
1510	C250	Лоток водоотводный ЛВ-15.19,6.10 пластиковый	1000	196	100	1,5
1520	C250	Лоток водоотводный ЛВ-15.19,6.20 пластиковый	1000	196	200	2,8



арт.1546



арт.915

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
1546	C250	Пескоуловитель ПУ-20.24,6.46 пластиковый универсальный DN150/DN200	500	260	463	3,18
915	C250	Торцевая заглушка для лотка DN150	—	—	—	—
158	C250	Фиксатор решетки полиамидный DN150	176	28	15	—



Комплектующие

Vodostok Standart DN 150





арт.107



арт.109




арт.1043



арт.108



арт.910



Крепление решеток

Немного отогнуть замки, расположенные по краям на внутренней стороне решетки.



Вставить решетку




1. Установить основную часть крепежа в лоток.
2. Вставить болт в отверстие решётки.
3. Соединить крепеж так, чтобы шляпка болта была сверху решётки.
4. Затянуть болт до надёжной фиксации решётки с лотком.


Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
1043	C250	Пескоуловитель ПУ-10.16,42 пластиковый	500	150	420	2,3
108	A15	Фиксатор решетки полиамидный DN100	120	30	15	0,02
310	A15	Торцевая заглушка универсальная пластиковая	145	3	185	0,15
107	C250	Крепеж стальной для решеток DN100	117	28	10	0,9
109	A15	Крепеж стальной для канала H80 DN100	—	—	—	—





арт.714



арт.4151



арт.4152



Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
714	A15	Решетка водоприемная пластиковая «Ромбы», DN150, A15	500	186	15	0,7
4157	A15	Решетка водоприемная РВ-15.18,6.100 штампованная стальная оцинкованная	1000	186	15	2,3
4159	B125	Решетка водоприемная РВ-15.18,7.100 ячеистая стальная оцинкованная	1000	187	22	3,83
4132	C250	Решетка водоприемная РВ-15.18,6.50 щелевая чугунная ВЧ, кл. С	500	186	22	3,52
4151	C250	Решетка водоприемная чугунная «Ромбы», DN150	500	186	15	4,5

Решетки

Vodostok Standart DN 200



арт.2010




арт.2018




арт.2029


Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
2010	C250	Лоток водоотводный ЛВ-20.24,6.10 пластиковый	1000	246	100	1,9
2018	C250	Лоток водоотводный ЛВ-20.26,18.5 пластиковый	1000	246	185	2,65
2029	C250	Лоток водоотводный ЛВ-20.24,6.23,5 пластиковый	1000	246	235	3,05



арт.4208





арт.4209




арт.4202

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
4208	A15	Решетка водоприемная РВ-20.24.100 штампованная стальная оцинкованная	1000	236	20	3,4
4209	B125	Решетка водоприемная РВ-20.24.100 ячеистая стальная оцинкованная	1000	236	33	6,6
4202	C250	Решетка водоприемная РВ-20.24.50 щелевая чугунная ВЧ, кл. С	500	236	24	5,5

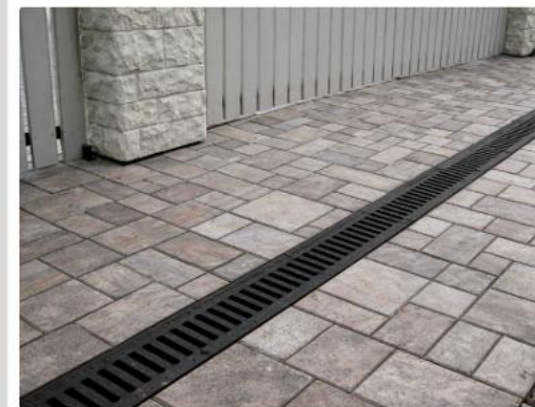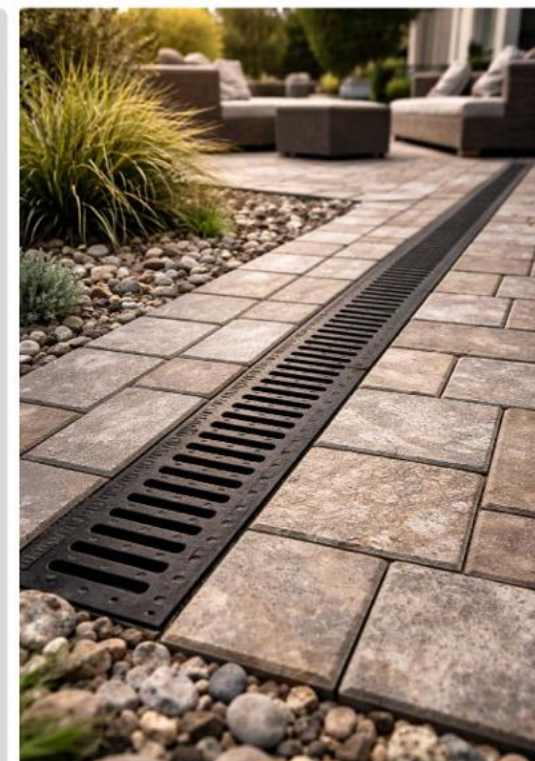

Дождеприемники 200х200

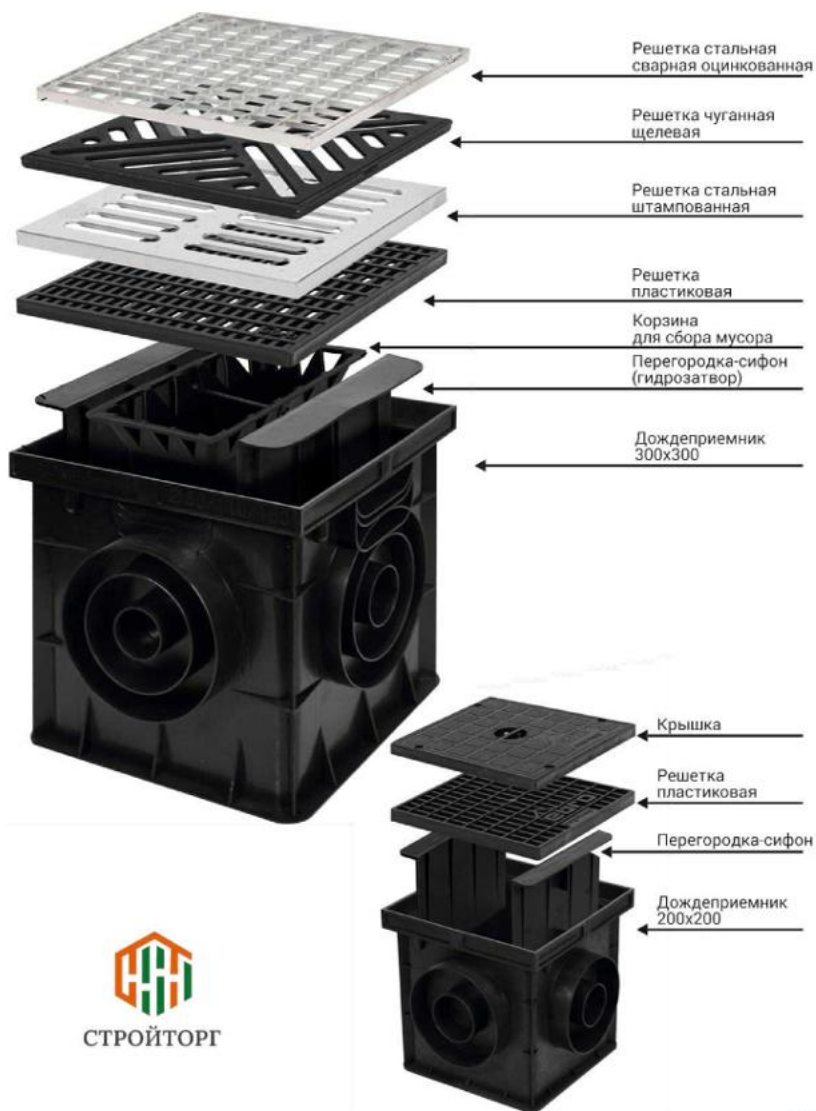

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
7421	A15	Комплект водоприемник с решеткой 200×200, черный + перегородка	200	200	200	0,79
7422	A15	Комплект водоприемник с крышкой 200×200, черный	200	200	200	0,87
7120	A15	Водоприемник 200×200, черный	200	200	200	0,52
7320	A15	Крышка к водоприемнику 200×200 черная, 7320	187	187	20	0,27
7220	A15	Решетка к водоприемнику 200×200 черная, 7220	187	187	20	0,19



A 15



B 125



C 250





арт.7430+арт.4337




арт.7430+арт.405



арт.7430+арт.4339



Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
7481	C250	Комплект водоприемник с решеткой 300×300, черный	300	300	300	2,7
7430	C250	Водоприемник 300×300 (в сборе без решетки)	300	300	300	2,7
7130	C250	Водоприемник 300×300, черный	300	300	300	1,3
7530	—	Перегородка-сифон для водоприемника 300×300	—	250	242	0,2
7730	—	Корзина к водоприемнику 300×300 пластиковая	245	155	155	0,35

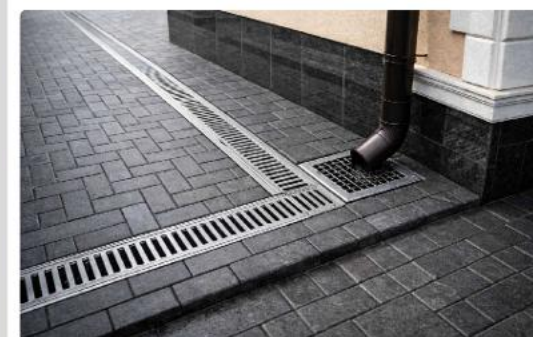



СТРОЙТОРГ



арт.7602ч



арт.7602к



арт.7602с

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
7602ч	A15	Ливнеприемник кровельный универсальный черный	350	170	200	0,75
7602к	A15	Ливнеприемник кровельный универсальный коричневый	350	170	200	0,75
7602с	A15	Ливнеприемник кровельный универсальный серый	350	170	200	0,75

Дождеприемник Италия



Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
5058	C250	Водоприемник / Дождеприемник 200	200	200	200	0,85
5068	C250	Водоприемник / Дождеприемник 300	300	300	300	2,1




Люки чугунные и стальные




Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
ЕП2	C250	Люк квадратный канализационный чугунный «ЕП» до 25 тн 500×500	500	500	50	30
ЕП3	C250	Люк квадратный канализационный чугунный «ЕП» до 25 тн 700×700	700	700	70	35

Люки скрытого монтажа

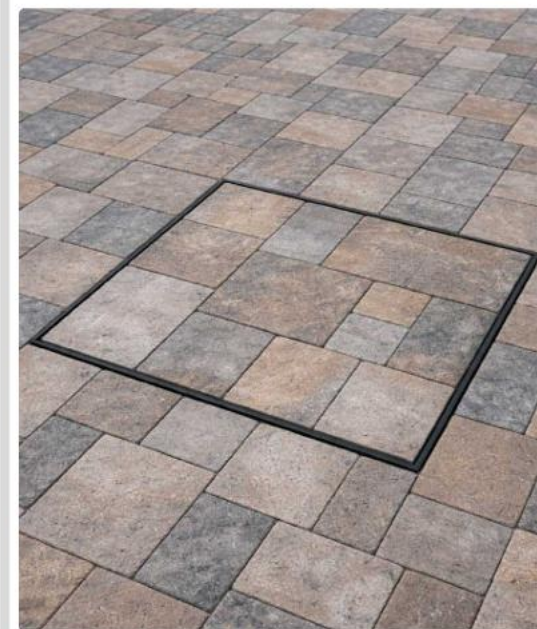


Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
ЕП4А	A15	Люк скрытый стальной под плитку 400×400	400	400	80	20
ЕП6	C250	Люк скрытый стальной под плитку 500×500	500	500	80	35
ЕП7	C250	Люк скрытый стальной под плитку 700×700	700	700	80	40
ЕП8	C250	Люк скрытый стальной под плитку 800×800	800	800	80	45

С чугунной насадкой




арт.40630116

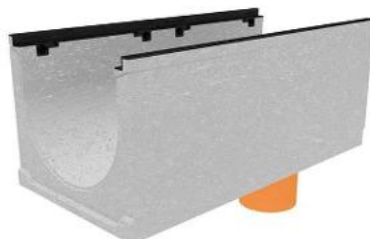

арт.40640175



арт.40740134

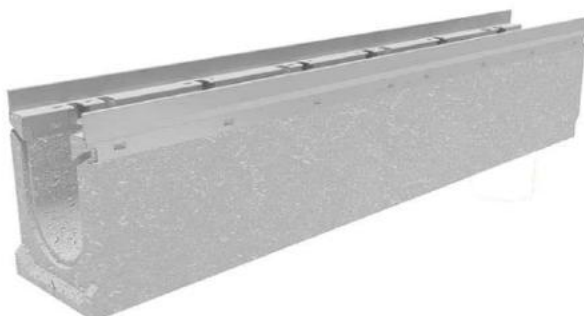

арт.40620226




арт.14784



арт.40430220

Полный перечень
бетонных лотков,
характеристик и
продукции реализован на
сайте СТРОЙТОРГ

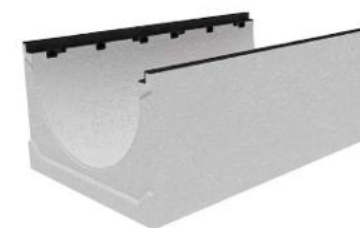

Комплект бетонных лотков и чугунных решеток



Артикул: PPC30363370



Артикул: УТ-00012061



Артикул: PPE30363320

Решетки чугунные к бетонным лоткам



Артикул: 4102




Артикул: 4101




Артикул: 4103

Полный перечень
бетонных лотков,
характеристик и доп.
продукции реализован на
сайте СТРОЙТОРГ



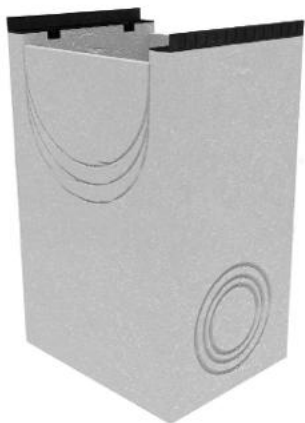


Артикул: 49 050 150

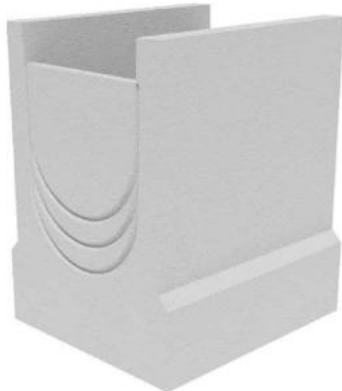

Артикул: 49 020 010



Артикул: 49 020 100

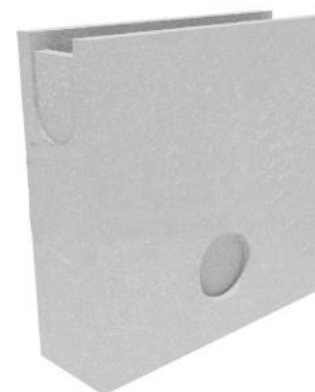


Артикул: RU13039

Полный перечень
бетонных лотков,
характеристик и
продукции реализован на
сайте СТРОЙТОРГ



● Цвет на выбор

Лотки пластиковые

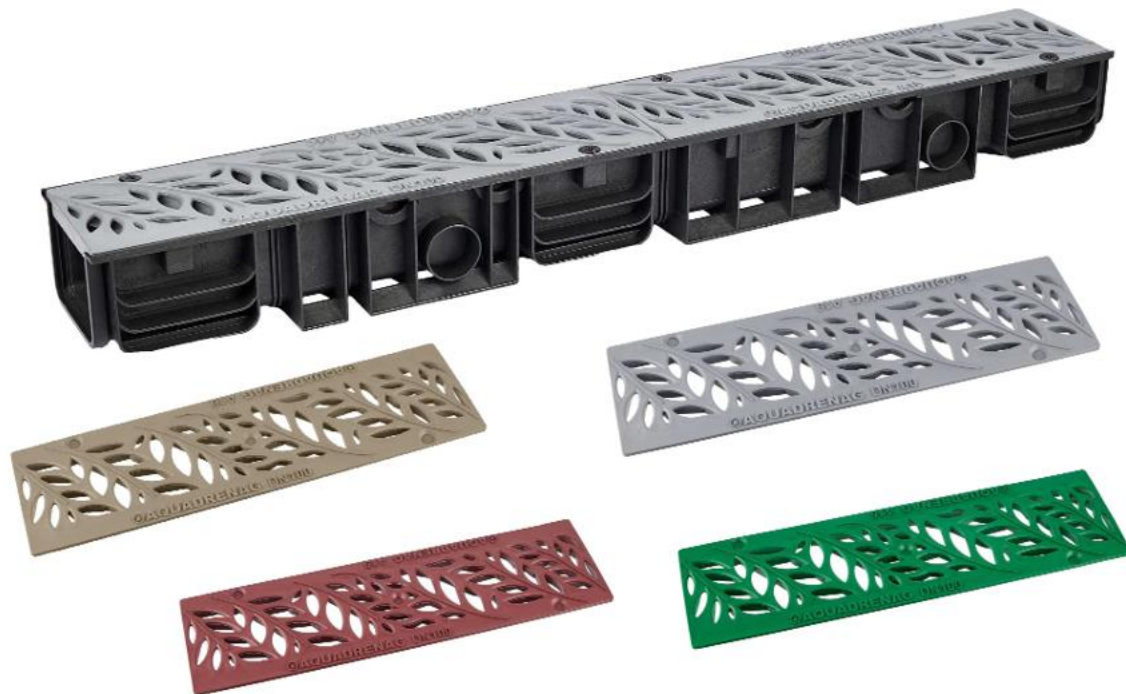

Код	Наименование	Примечание
1013816QBr	Решетка водоотводная пластиковая КОРИЧНЕВАЯ (L1000) DN100 A15	A15 к арт.1014680Q DN100
1013816QGrey	Решетка водоотводная пластиковая СЕРАЯ (L1000) DN100 A15	A15 к арт.1014680Q DN100
1013816QGreen	Решетка водоотводная пластиковая ЗЕЛЕНАЯ (L1000) DN100 A15	A15 к арт.1014680Q DN100
1013816QC	Решетка водоотводная пластиковая КАПУЧИНО (L1000) DN100 A15	A15 к арт.1014680Q DN100



● Цвет: черный, красный

Лотки пластиковые



Код	Наименование	Примечание
1014680Q	Лоток водоотводный пластиковый DN100 H80	A15;B125;C250 (1000/14580) DN100

Доп. оборудование

Инженерные системы



- ЛОСы
- Оборудование из ПНД
- Оборудование из стеклопластика
- Запорно - регулирующая арматура



Можно приобрести доп.товары

Геосинтетика



- Геосетка
- Геотекстиль
- Агроволокно
- Георешетка
- Геомембрана



Преимущества пластиковых лотков

- **Быстрый монтаж**
Лёгкое соединение между собой и с трубами канализации. Простая установка угловых и Т-соединений.
- **Малый вес**
В 30–70 раз легче бетонных. Монтаж без спецтехники, возможна установка одним человеком.
- **Прочность и надёжность**
Устойчивы к морозу, нагрузкам и перепадам температур. Гладкая поверхность обеспечивает быстрый отвод воды. Класс нагрузки — от А15 до Е600.
- **Универсальное применение**
Подходят для частного, коммерческого и промышленного строительства, а также транспортной инфраструктуры.
- **Простая обработка**
Легко режутся до нужной длины без потери характеристик.
- **Химическая стойкость**
Устойчивы к кислотам, щелочам, ГСМ и агрессивным средам.
- **Экономичность**
Доступная цена и снижение затрат на доставку и монтаж.
- **Класс нагрузки**
 - А15 — до 1,5 т (пешеходные зоны)
 - В125 — до 12,5 т (легковые автомобили)
 - С250 — до 25 т (лёгкие грузовые)
 - Д400 — до 40 т (грузовые автомобили)
 - Е600 — свыше 60 т (тяжёлая техника)



Рекомендации по подбору, установке и эксплуатации

Для надёжной и долговечной работы системы поверхностного водоотведения важно правильно подобрать, установить и эксплуатировать все элементы. Специалисты нашей компании помогут выбрать оптимальное решение с учётом условий эксплуатации вашего объекта.

- **1. Соответствие класса нагрузки**

Элементы системы подбираются в зависимости от зоны эксплуатации — от пешеходных пространств до проезда автотранспорта. Лотки, решётки и дождеприёмники должны соответствовать требуемому классу нагрузки по стандарту EN 1433.

- **2. Достаточная пропускная способность**

При проектировании учитываются площадь водосбора, уклоны поверхностей и климатические условия. Это гарантирует эффективный отвод дождевых и талых вод без переполнений.

- **3. Правильный монтаж**

Корректная установка — залог долговечности системы. Лотки монтируются на бетонное основание, параметры которого определяются предполагаемой нагрузкой.

- **4. Простая и надёжная эксплуатация**

Система не требует сложного обслуживания. Благодаря съёмным решёткам очистка выполняется быстро и удобно. Рекомендуемая периодичность обслуживания — 1 раз в год.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации точечного водоотвода

- 1. Определите место установки дождеприёмника и направление трубопровода (Ø50–160 мм).
- 2. Подготовьте основание: дренирующий слой из песчано-гравийной смеси.
- 3. Уложите геотекстиль и выполните бетонную обойму.
- 4. Вырежьте отверстие в стенке дождеприёмника под подключение трубы и загерметизируйте соединение.
- 5. Бетонируйте обойму послойно до уровня решётки.
- 6. После высыхания установите перегородку-сифон и корзину для сбора мусора.
- 7. Закройте дождеприёмник решёткой.
- 8. Уровень решётки должен быть на 3–5 мм ниже поверхности покрытия.
- 9. Для нормальной работы регулярно очищайте корзину (периодичность зависит от условий эксплуатации).



 Адрес: г. Симферополь
Проспект Победы 269а

 sales@st-ru.com


 +7978 022 44 11

 Сайт: www.st-ru.com



Офис "Стройторг" г.Симферополь


Портфолио

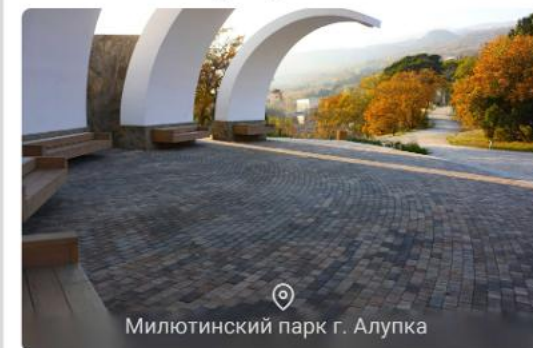

Милютинский парк г. Алушка




ЖК "Новая Ливадия" г. Ялта

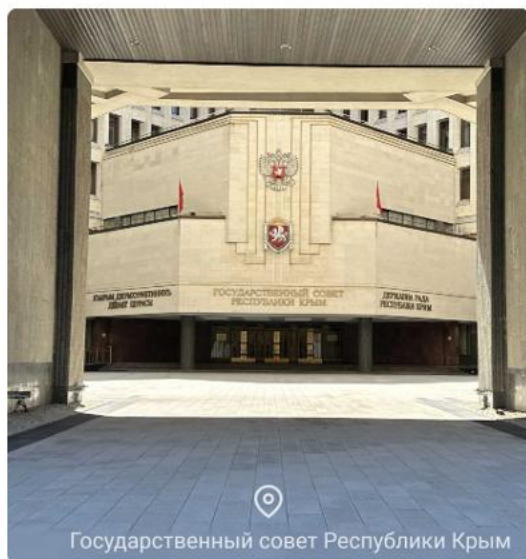

Государственный совет Республики Крым



ЖК "Монако" округ Ялта, пгт Восход

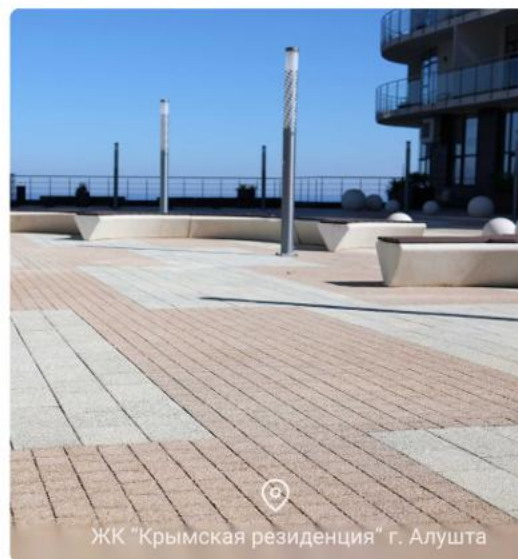

ЖК "Крымская резиденция" г. Алушта



ЖК "Омега" г. Симферополь